

◀ MONTAGEELEMENT FÜR WAND-WC ▶



Aufgeräumtes Design.

Mit Glasdekor.

6-Liter-Spülbehälter.

Körperschallentkoppelt.

Revisionierbare Betätigung.

Mit Start-Stopp-Funktion.

# Missel Kompakt-Spülrohr<sup>®</sup> MSR

In kleinen Bädern gut aufgestellt.

# Einbauelement für die platz- und designoptimierte Gestaltung

Schneiden Sie in

**Schallpegel  $L_{in}$   
nur 19 dB(A)**

**Variable Montage:**

Wasseranschluss von beiden Seiten montierbar.

**Bequem revisionierbar:**

Einfaches Austauschen des Ablaufventils von oben über die Revisionsöffnung.


**Körperschallentkoppelt:**

6-Liter-Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen akustisch optimiert in Metallrahmen gelagert.



**Multifunktionstaste:**

Betätigung von oben mit Spül-Stopp-Funktion.



**Platzsparend:** Ermöglicht minimale Einbauhöhe von nur 960 mm.




**Mit Mittelfuß:**

ideal für die Renovierung. Zur Montage auf Rohdecke, Estrich oder gefliestem Fertigfußboden.

**Akustisch sicher:**


Im Lieferumfang auch Missel Schallschutz-Dämm-Manschetten sowie Schallschutz-profile für die WC-Montage.

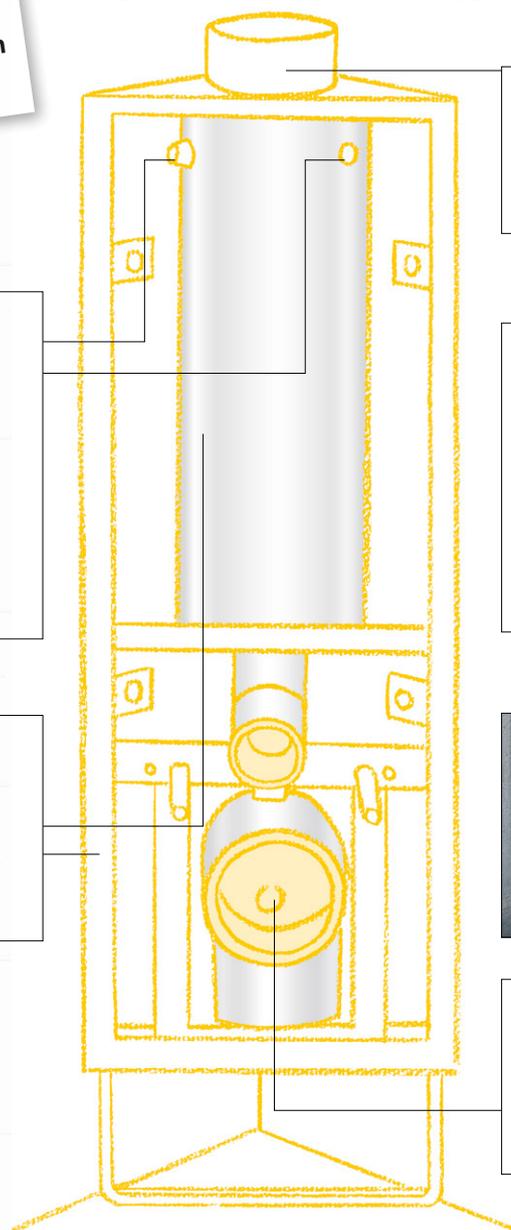


**Montagevarianten**

Maße ohne Fliesenträger


Eckmontage 45°




Diagonalmontage 45°




Eck- und Diagonalmontage 30°



Wandparallele Montage



1:1  
Originalgröße

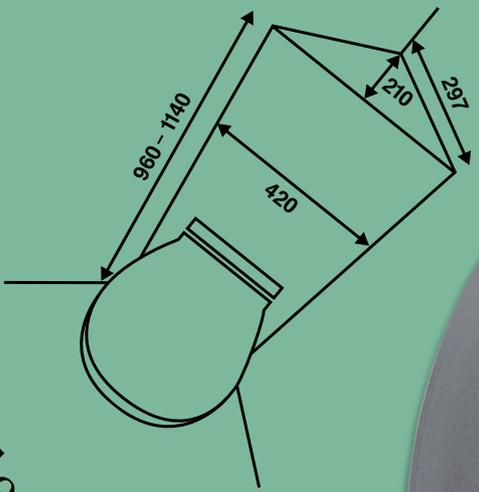

der Badberatung künftig besser ab. Mit dieser platzsparenden Lösung.



**Kolektor Missel Insulations GmbH**

Max-Planck-Straße 23  
70736 Fellbach/Stuttgart  
Telefon +49 711 53080  
Telefax +49 711 5308128  
info@missel.de

Anwendungstechnische Beratung  
Telefon +49 711 5308111



[www.facebook.com/missel.insulation](http://www.facebook.com/missel.insulation)

